

DELL 32-4K-USB-C HUB-MONITOR – P3223QE

DELL 32-4K-USB-C HUB-MONITOR P3223QE – TECHNISCHE DATEN

SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	800,01 mm (31,5")
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	697,31 mm x 392,23 mm (27,45" x 15,44")
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	3.840 x 2.160 bei 60 Hz
SEITENVERHÄLTNIS BILDPUNKTGRÖSSE	16:9
	0,18159 mm x 0,18159 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	1 3 9,87
HELLIGKEIT FARBUNTERSTÜTZUNG	350 cd/m ² (Standard)
	99 % sRGB
	1,07 Milliarden Farben
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.000:1 (Standard)
BETRACHTUNGSWINKEL	178°/178°
ANTWORTZEIT	5 ms (Schnellmodus), 8 ms (Normalmodus)
BILDSCHIRMTYP	In-Plane-Switching-Technologie
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED
COMFORTVIEW MIT FLIMMERFREIEM BILDSCHIRM	Ja
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit Easy Arrange und anderen wichtigen Funktionen
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja, über Dell Command Monitor
GSA/TAA	Ja
OPTIONALE SOUNDLEISTE	SB521A oder SB522A
ANSCHLÜSSE	• 1 x DisplayPort-1.4-Anschluss (Eingang) (HDCP 1.4, HDCP 2.2) • 1 x HDMI-2.0-Anschluss (HDCP 1.4, HDCP 2.2) • 1 x USB-C-Upstream-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation, Power Delivery bis zu 90 W) • 4 x superschnelle USB-Downstream-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) • 1 RJ45
HDCP-UNTERSTÜTZUNG	HDMI HDCP 2.2 DP HDCP 2.2
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbarer Ständer, 150 mm Neigbar, -5° bis 21° Schwenkbar, -30 bis 30° Drehbar, -90° bis 90° Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
SICHERHEIT	VESA (100 mm)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE WECHSELSTROMEINGANG	
(SPANNUNG/FREQUENZ/STROM)	100 bis 240 VAC/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/2,3 A (max.)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	F
STROMVERBRAUCH (BETRIEB)	0,3 W (ausgeschaltet) ¹ 0,3 W (Stand-by-Modus) ¹ 30,6 W (eingeschaltet) ¹ 180 W (max.) ² Weniger als 0,3 W
STROMVERBRAUCH IM STAND-BY-/RUHEMODUS	
HÖHE MIT STÄNDER	618,67 mm (24,36") 712,40 mm (28,05")
BREITE MIT STÄNDER	233,17 mm (9,18")
TIEFE MIT STÄNDER	
GEWICHT (NUR BILDSCHIRM – 5,28 kg (11,64 lb) FÜR VESA-HALTERUNG/KEINE KABEL)	
GEWICHT (MONITOR UND KABEL MIT STÄNDER)	9,90 kg (21,83 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	13,38 kg (29,50 lb)

¹ Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

² Max. Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.

DELL 32-4K-USB C HUB-MONITOR – P3223QE

DELL 32-4K-USB-C HUB-MONITOR P3223QE – TECHNISCHE DATEN

STANDARD SERVICEPLAN OPTIONALER SERVICEPLAN

3 Jahre Advanced Exchange Service und Hardwareservice
Dell ProSupport

- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor
- EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar.
- Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie


COMPLIANCE MIT UMWELTSTANDARDS

- auf www.epeat.net.
- TCO Certified und TCO Certified Edge
- EU RoHS.
- BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen)
- Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom
- Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)
- Monitor mit Ständer

LIEFERUMFANG

- 1 x Netzkabel
- 1 x DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel (1,8 m)
- 1 x USB-Typ-C-Kabel (1 m)
- 1 x USB-Typ-A-zu-USB-Typ-B-Kabel (1,8 m)
- 1 x Kabelbinder
- Kurzanleitung
- Sicherheits- und vorgeschriebene Information

ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE

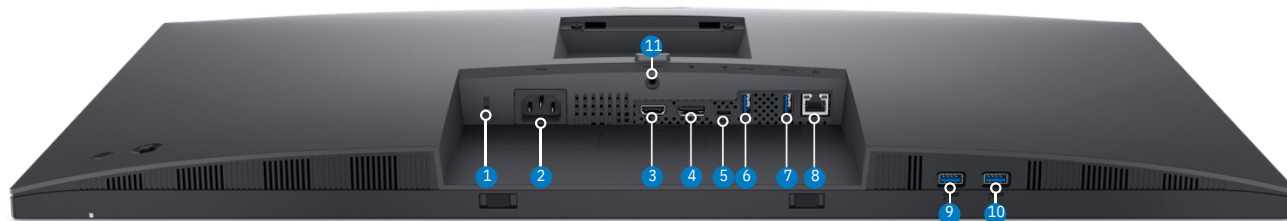

- 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss*
- 2 Netzstromanschluss
- 3 HDMI-Anschluss
- 4 DisplayPort (Eingang)

- 5 USB-Typ-C-Upstream-Anschluss
- 6 SuperSpeed-USB-Downstream-Anschluss mit 5 Gbit/s
- 7 SuperSpeed-USB-Downstream-Anschluss mit 5 Gbit/s
- 8 RJ45-Anschluss

- 9 SuperSpeed-USB-Downstream-Anschluss mit 5 Gbit/s
- 10 SuperSpeed-USB-Downstream-Anschluss mit 5 Gbit/s
- 11 Ständerverriegelung

* Basierend auf Kensington Security Slot™